道路

吊り名人

吊り名人はコンクリート二次製品専用吊り治具です

■ 吊り名人の特長

1 重量物作業が簡単らくらく!

持ち手のない製品をその自重によって金具に固定するため
重量物の作業も容易に行えます。

2 厚生労働省の策定した「職場における腰痛予防対策指針」の対応に効果を発揮します

無理な姿勢での作業を必要としないため、腰痛予防対策に
効果的です。

3 取扱いが簡単で、持ち運びが便利なコンパクトサイズです

質量は3kg程度と軽量で、折りたたんで持ち運ぶことの
できるコンパクト設計です。

4 短時間に多くの仕事を少人数でこなすコストダウンのスペシャリスト!

時間のかかる敷設時の位置合わせを容易に行うことが
できるため、作業の効率化を図ることができ、
コストダウンにつなげることができます。

■ 使用例

MDS-500F
落ちふた式U形側溝ふた　3種250用に使用

MK-600A
片面歩車道境界ブロック　Aに使用

MK-600B
上ぶた式U形側溝ふた　2種300用に使用

■ 本製品は、愛知工業技術センター及び愛知工業大学において、強度試験（耐荷重）を行い、異常が認められなかったことを証明します。

■ 本製品は、安全性を厳守するために徹底した品質管理に基づき製造しておりますが、万一に備え、生産物賠償責任保険に加入しております。ただし、規定外の製品に使用したり、本来の方法以外の使用による損害等には、保障の限りではありません。

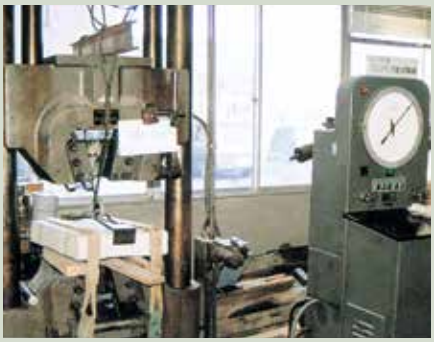

愛知工業大学土木工学試験場

落ちふた式U形側溝「ふた」吊り具

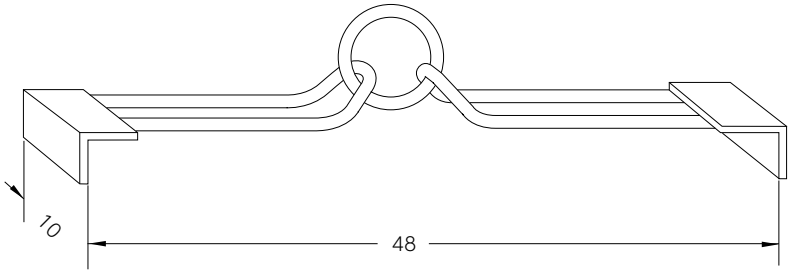

MDS-500F

安全荷重	200kg
製品質量	3.0kg
適用幅	48cm

■ **適応コンクリート二次製品**

落ちふた式U形側溝ふた(JIS A 5372)

境界ブロックおよび上ぶた式U形側溝吊り金具

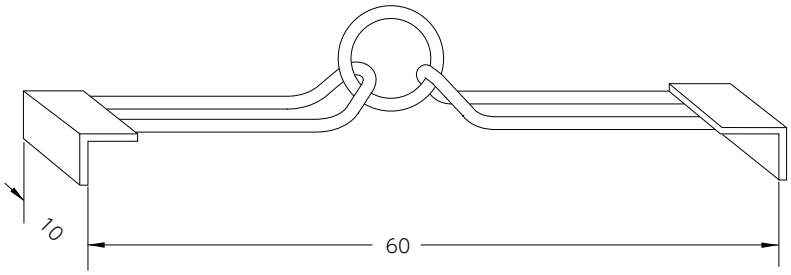

MK-600A

安全荷重	200kg
製品質量	3.0kg
適用幅	60cm

■ **適応コンクリート二次製品**

片面･両面歩車道境界ブロック(JIS A 5371)

L形側溝･L形側溝1種(JIS A 5371･5372)

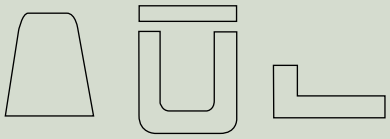

上ぶた式U形側溝「ふた」吊り具

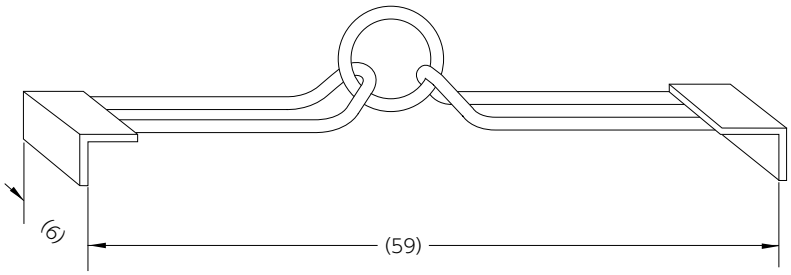

MK-600(B)

安全荷重	(100kg)
製品質量	(2.9kg)
適用幅	(59cm)

■ **適応コンクリート二次製品**

上ぶた式U形側溝ふた(JIS A 5372)



注意:■上ぶた式U形側溝ふた2種 600には使用できません。