


The Nichicon News

Special Case Studies

日本コンクリートは、現場打ちコンクリートのプレキャスト化を推進しています。

地下人道ボックスカルバート

～ETCレーン下通路～

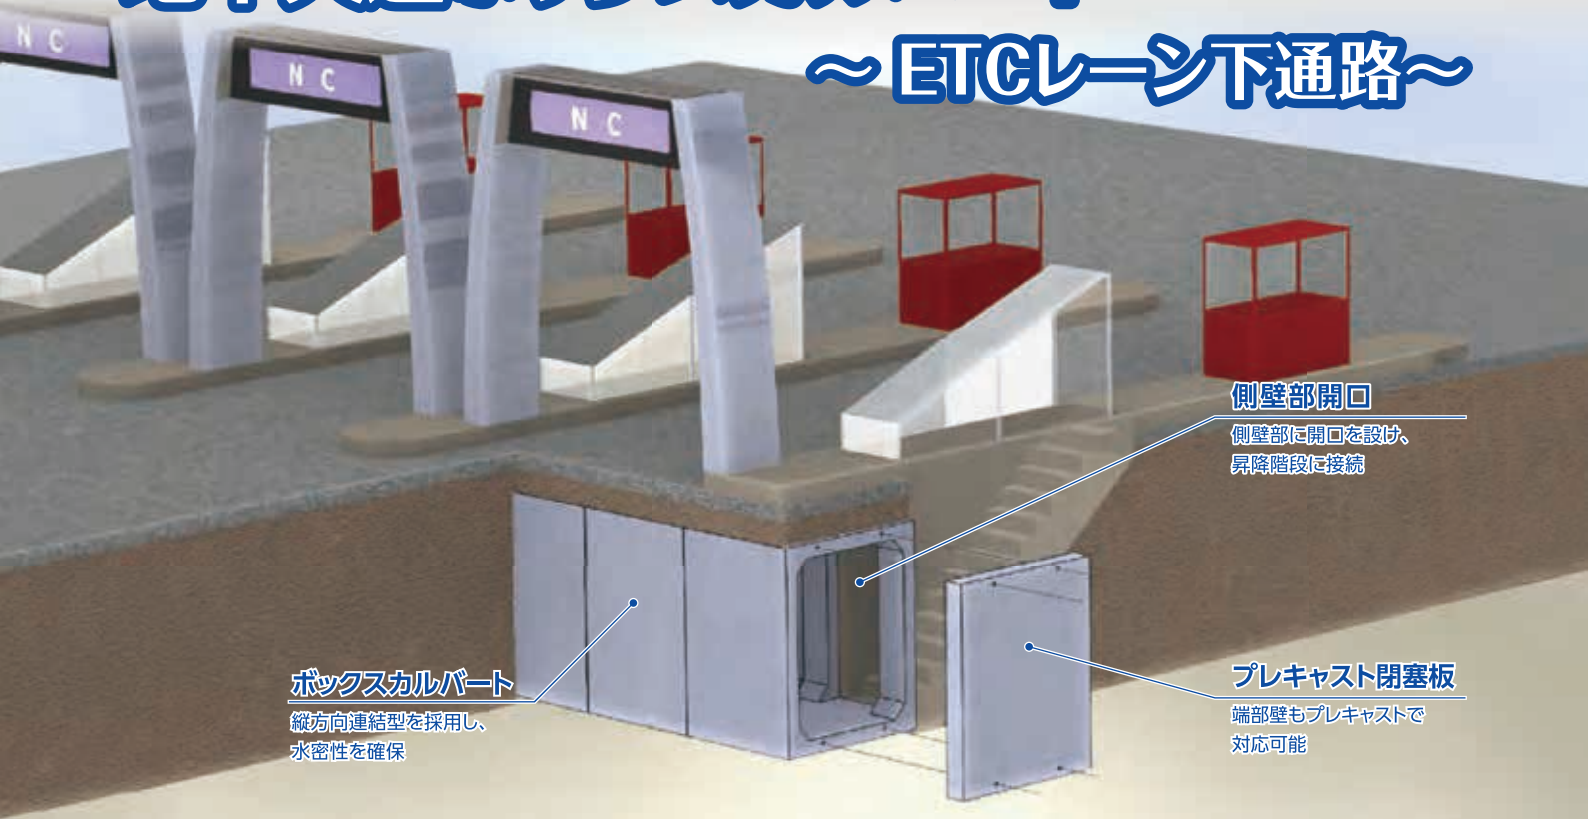

プレキャスト化で工期短縮

ETCレーンの各ゲート間を料金所係員が安全に行き来するための地下人道にプレキャストボックスカルバートを使用した事例です。ボックスカルバートを使用した地下通路を設け、さらに端部壁もプレキャスト化したことで、大幅な工期短縮が計れ、早期に運用が可能になりました。

概要

納入場所 中部横断自動車道 山梨区間
山梨県南巨摩郡南部町地内

発注者 中日本高速道路株式会社

製品寸法 規模 BOX: B1500×H2500 施工延長=約30m
閉塞板: B1940×H2900

※豊富なボックスカルバートの型枠を保有しているため、多くの断面形状に対応できます。断面形状についてはお問い合わせください。



U型構造の部材を使用して、昇降部のプレキャスト化も対応できます。







NCヤード®

L型擁壁使用で早期に運用が可能に

工場内にある建設資材のストックヤードの囲いとして、プレキャストL型擁壁を使用した事例です。民間工場の既存ストックヤードが公共工事による移設を余儀なくされ、その補償工事として別の場所に早期復旧することが必要となり、プレキャストコンクリートが採用されました。プレキャスト部材を並べるだけなので、早期に運用が可能となりました。資材の飛散防止や、限られた敷地内でのストック量アップに期待できます。

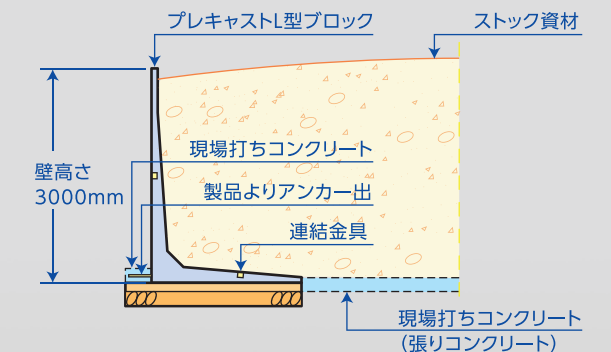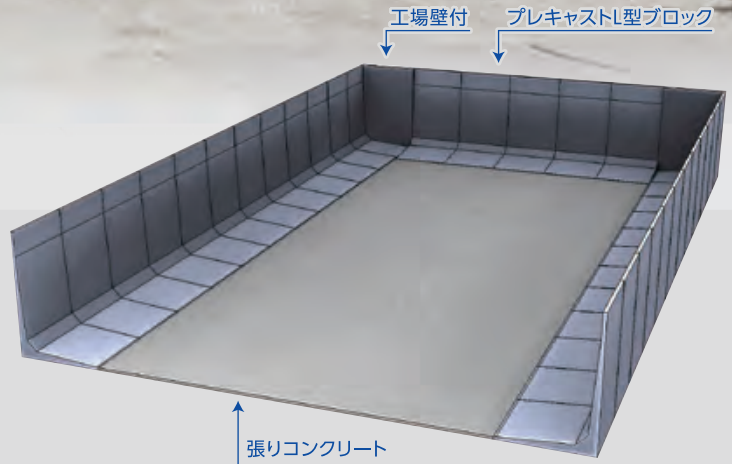

建設資材やリサイクル資源を扱う工場の、様々な資材(木材・砂利・砕石・廃材など)にご使用いただけます。



※プレキャストブロックの形状はストック高さ・形状、資材の単位体積重量によって様々です。頂いた条件のもと、資材の種類・単位体積重量などを考慮して、安定計算・構造計算を行い形状を決定します。
※豊富な型枠を保有しているため、多くの断面形状に対応できます。

概要

納入場所	神奈川県川崎市市内
発注者	民間
製品寸法 規模	壁高H=3000 施工延長=約70m

日コン®
日本コンクリート株式会社
Build Japan ニッポンを創る。NIPPON CONCRETE Co.,Ltd.

日本コンクリートの製品はホームページでチェック
www.nippon-c.co.jp



本社
〒463-8547
愛知県名古屋守山区瀬古3-1725
営業本部
TEL 052-793-1151 FAX 052-793-4405
生産本部
TEL 052-793-0175 FAX 052-793-4406
総務部
TEL 052-793-8012 FAX 052-793-4405

仙台営業所
〒981-3135 宮城県仙台市泉区八乙女中央3-2-30
(リバーサイドビル及川 306号室)
TEL 022-341-7621 FAX 022-341-7622

静岡営業所
〒422-8054 静岡県静岡市駿河区南安倍3-13-5(NKビル)
TEL 054-285-0878 FAX 054-285-0768

豊橋営業所 / 豊橋工場
〒441-3153 愛知県豊橋市二川町字東向山96
TEL 0532-41-0814 FAX 0532-41-0847

三重営業所 / 三重工場
〒511-0284 三重県いなべ市大安町梅戸字野手796-1
TEL 0594-77-1881 FAX 0594-77-1856

小牧工場
〒485-8503 愛知県小牧市大字池之内杉之本1370-5
TEL 0568-79-6211 FAX 0568-79-6212