

1

スポーツウォール

(野球・サッカー・テニスなどの練習に用いる壁形態の運動用具)

スポーツ
ウォール

公園や広場にスタジアムな雰囲気演出します。

スポーツウォールの特長


- 1 風荷重、耐震を考慮して設計されており、
きわめて安全な製品です。
- 2 カラー塗装により美観が向上し、
どのような環境の場所にもよく調和します。
- 3 製品の単位長さは2m(最小1m)で、
全長は連結することにより自由に選べます。
- 4 工場製品であるため大幅な
工期短縮がはかれます。

設計条件・形状図

| 設計風速(m/s) | H1 (mm) | H2 (mm) |
|-----------|---------|---------|
| 40以下 | 2700 | 1000 |
| 38以下 | 3000 | 700 |

※地域によって設計風速は変わります。

※設計水平震度 kh=0.288

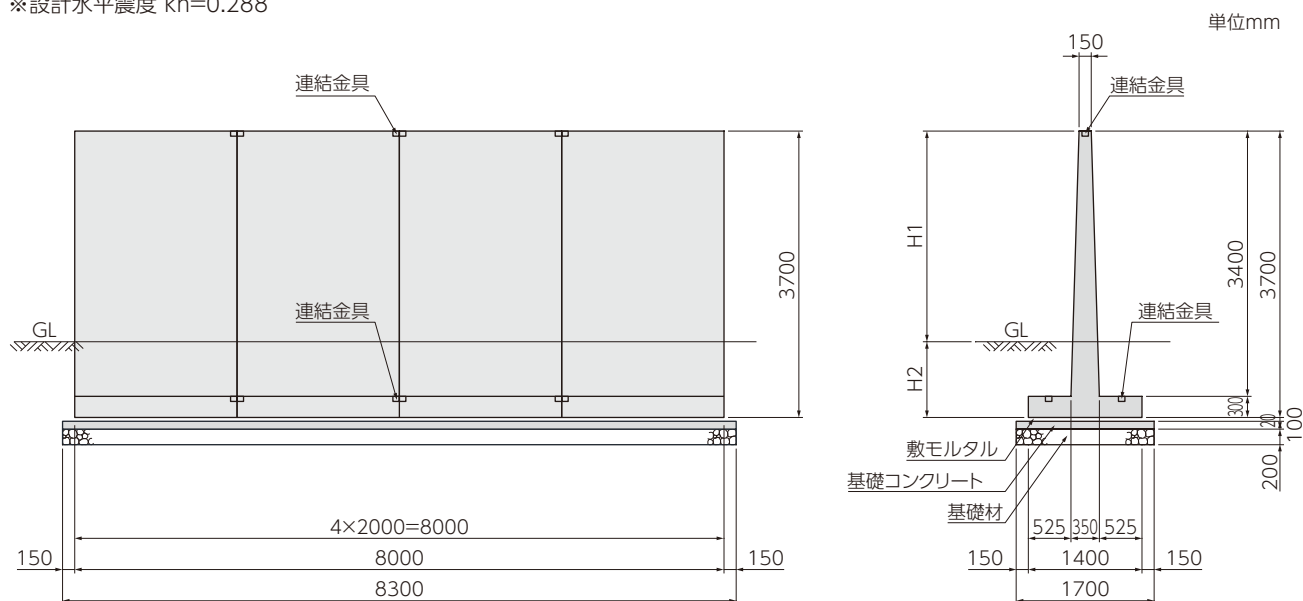

※高さが3.7m以下の製品については、お問合せください。

据付歩掛

(8m当り)

| 労力 | | | ラフテレーンクレーン 運転(日) | 諸雑費(%) |
|--------|----------|----------|---------------------|--------|
| 世話役(人) | 特殊作業員(人) | 普通作業員(人) | | |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15 |

(注) ■上表は標準歩掛であるので現場状況を勘案し、適宜増減して下さい。

■諸雑費は詰めモルタル及び樹脂モルタル、機材損料等であり、労務費とクレーン費の合計額に上記率を乗じて下さい。

■目地工、塗装工、ネット取付工、基礎工は、別途計上して下さい。

材料表

(8m当り)

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 数量 |
|------------|---------|----------------|--------|---------|
| 基礎材 | | m ² | 14.110 | t=200mm |
| 基礎コンクリート | 18-8-25 | m ³ | 1.411 | |
| 基礎コンクリート型枠 | | m ² | 2.000 | |
| 敷モルタル | 1:3 | m ³ | 0.224 | |

(8m当り)

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 数量 |
|----------|-----|----|----|---------------|
| スポーツウォール | | 本 | 4 | 参考質量:6100kg/本 |
| 詰めモルタル | 無収縮 | 箇所 | 9 | 3x3 |
| 樹脂モルタル | | 箇所 | 20 | 5x4 |

施工例



プロダクト
サマリー

インフォ
メーション

水路

道路

ます

景観

電線類
地中化製品

擁壁

補強土工

耐震性
貯水槽

遊水池
ブロック

テクスパン
工法

スポーツ
ウォール

その他製品

会社案内