インターロッキングブロ バリエーションッキングブロック

製品概要

擁壁

補強土工

景観

ます

ウォール

会社案内

観

インターロッキングブロック バリエーション

ILB[®] グランパムストーン (この製品は、東海地区のみの販売とさせていただきます)

天然石の風合いを活かした無顔料のインターロッキングブロック『グランパムストーン』。 人と環境に優しい透水性の製品です。





■規格一覧

●:対応 —:非対応 表面仕上げ バリエーション 原材料 認定製品 打ち放し ショットブラスト 研磨 洗い出し 普通(N) JIS 普通(F) 透水性(P) リサイクル製品

天然石の持つ 自然な色調を活かした製品

顔料を一切使わず、天然石の持つ自然な色調をそのまま 活かした『グランパムストーン』。自然なテクスチャーは、 どんな環境にも馴染みます。

高級感を演出する光沢のある表層


光沢のある仕上げが、天然石の持つ美しい風合いを際立 たせる『グランパムストーン』。表面を研磨仕上げにする ことにより、高級感を演出します。公園、建物のエントランス など、さまざまな環境にも馴染む製品です。

雨の日の水溜まりをなくし、 歩きやすい路面を確保

交通バリアフリー法に対応した、雨水が路面下へ浸透する 透水機能を持つので、雨が降っても水溜まりができず、 歩行中の跳ね返りも解消。自転車やベビーカー、車椅子 などのスリップも防ぎます。

大地に水を還元する透水機能

雨水などを舗装面から地下水へと 還元することができるので、街路樹 などの育成を促すことができます。 また、地中に水を返すことによって 排水を少なくするので、排水施設へ の負担軽減にもなります。




カラーバリエーション



※本製品は、カタログと多少色が異なる場合があります。

寸法

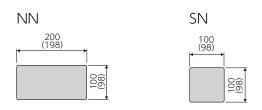

厚さ:60/80 単位:mm ※()は実寸法

インターロッキングブロック

製品概要

インフォ メーション

擁壁

埋設型枠

補強土工

テクスパン 工法

電線類 地中化製品

ます

景観

耐震性 貯水槽

スポーツ ウォール

その他製品

インターロッキングブロック

製品概要

擁壁

補強土工

地中化製品

ます

景観

耐震性 貯水槽

ウォール

会社案内

ILB[®] グランパムロード (この製品は、東海地区のみの販売とさせていただきます)

透水性の車道に最も適した、高い強度と高い透水性能をもつ 透排水性舗装用インターロッキングブロック。



●:対応 一:非対応


表面仕上げ				バリエーション			原材料	認定製品
打ち放し	ショットブラスト	研磨	洗い出し	普通(N)	普通(F)	透水性(P)	リサイクル製品	JIS
•			_	_	_	•	_	_

車道で使うことを考えて 開発された舗装材

高い曲げ強度[5.0N/mm2]があるので、車道でも使用する ことができます。また、60BPNを超える高い滑り抵抗、車両 走行時の騒音低減などの性能も備えています。

高い透排水性で 優しい街づくりが可能に

排水性As混合物と同等の高い透水 性能[1×10-4m/s]を超える性能を 誇ります。これにより、走行する車両の 水跳ねを抑えることが可能になり、 周辺を歩く歩行者にも優しい環境が 作れます。



大地に水を還元し、 草木を育てる透水機能

多孔質な材料を表層に使用した透水性の高い製品なので、 雨水などを舗装面から地中へと還元。これによって、街路 樹などの育成を促すことが可能です。また、排水が少なく なるので、排水施設への負担が軽減できます。

製品概要

インフォ メーション

擁壁

埋設型枠

補強土工

テクスパン 工法

電線類 地中化製品

観









カラーバリエーション

HB04



HB02



HB05



HB03



HB06


※本製品は、カタログと多少色が異なる場合があります。

施工例





寸法





NN 228 (225)





ます

景観

耐震性 貯水槽

スポーツ ウォール

その他製品

NN

厚さ:80 単位:mm ※()は実寸法

累

観

インターロッキングブロック

製品概要

擁壁

補強土工

ます

景観

貯水槽

ウォール

会社案内

雨の日も快適に歩ける、人に優しい空間作りを目指して開発された 今までにない高い透水性能を実現したブロックです。



■規格一覧

●:対応 一:非対応

表面仕上げ					バリエーション	原材料	認定製品	
打ち放し	ショットブラスト	研磨	洗い出し	普通(N)	普通(F)	リサイクル製品	JIS	
•	_	_	_	_	_	•	_	_


従来にない高い透水機能を誇るブロック

今までにない高い透水機能を実現。

透水係数「46.4×10-4m/s」は、規定値をはるかに上まわり ます。また、大きく作られた隙間が透水機能の低下を抑え、 機能の長寿命化を実現します。

高い透水機能が 地中に水を還元します

多孔質な材料を表層に使用した透水 性の高い製品なので、雨水などを地 中へ還元し、街路樹などの育成を促 すことが可能です。また、水溜まりが できにくいので、歩行中の跳ね返りや自 転車などのスリップも防止できます。



表面テクスチャーが 街の表現を豊かにします

高透水性のため、表面にはたくさんの隙間が空いています。 光の当たり具合いで、さまざまな表情を作り出します。また、 雨などで濡れても微妙に色が変わるので、多彩な表現を 楽しむことができます。

環境に調和する落ち着いた色揃え

厳選された5色のカラーは、シーンを問わず使用できる 落ち着いたものばかりです。

カラーバリエーション











※本製品は、カタログと多少色が異なる場合があります。

混色のバリエーション



モダン



ジャパネスク





ヨーロピアン



やすらぎ

寸法





厚さ:60/80 単位:mm ※()は実寸法

観

製品概要

インフォ メーション

擁壁

埋設型枠

補強土工

テクスパン 工法

電線類 地中化製品

ます

景観

耐震性 貯水槽

スポーツ ウォール

その他製品

インターロッキングブロック

製品概要

擁壁

補強土工

ます

景観

耐震性

ウォール

会社案内

ILB ナプレル (この製品は、東海地区のみの販売とさせていただきます)

顔料を一切使わない自然の色を活かした製品。 さまざまな環境に調和しやすいインターロッキングブロックです。



■規格一覧

●:対応 —:非対応

	表面低	土上げ		バリエーション			原材料	認定製品
打ち放し	ショットブラスト	研磨	洗い出し	普通(N)	普通(F)	透水性(P)	リサイクル製品	JIS
_	•	_	_	•	_	_	_	_

自然の素材感を活かした 表面テクスチャー

顔料を一切使用せず、自然石そのままの風合いを活かした インターロッキングブロックです。天然石の種石による 色調、ショットブラスト仕上げの表面テクスチャーは、趣の ある風合いと高級感を演出してくれます。

景観性の維持や保全性において、 高い品質を誇る

景観材料推進協議会に「優良景観材料推奨品」として認定 された品質。無顔料、天然石素材なので、年月を経るごとに 風合いを増していき、メンテナンス性も高い製品です。


雨の日でも滑りにくい安全性を確保

ショットブラスト仕上げの表面テクスチャーは、滑り抵抗性 が高く、雨の日でも滑りにくい、優れた歩行性を実現。 歩行中の跳ね返りを低減させたり、自転車やベビーカー、 車椅子などのスリップも防ぎます。





G602



カラーバリエーション





G605 G606


※本製品は、カタログと多少色が異なる場合があります。


施工例





寸法





厚さ:60/80 単位:mm ※()は実寸法

製品概要

インフォ メーション

擁壁

埋設型枠

補強土工

テクスパン 工法

電線類

ます

景観

耐震性 貯水槽

スポーツ ウォール

その他製品

インターロッキングブロック

製品概要

擁壁

補強土工

地中化製品

ます

景観

ウォール

会社案内

ILB[®]マイアッピア (この製品は、東海地区のみの販売とさせていただきます)

天然石の種石を使用した舗道ブロック。

独特の丸みを帯びたフォルムが、やさしく高級感のあるデザインを演出します。



■規格一覧

●:対応 一:非対応

	表面低	土上げ		バリエーション			原材料	認定製品
打ち放し	ショットブラスト	研磨	洗い出し	普通(N)	普通(F)	透水性(P)	リサイクル製品	JIS
_	•	_	_	•	_	_	_	_

独特の三次元フォルムが 生み出す景観美

古代ローマの石畳「アッピア街道」を思わせるたたずまい を再現した、独特の三次元フォルム。その高いデザイン性 とさりげない存在感が評価され、1990年には「グッド デザイン景観賞|を受賞しています。

豊富なカラーと形状がデザインを広げる

豊富にそろえられたカラーバリエーションと形状は、公園、 広場、遊歩道、建物のエントランスなど、さまざまな空間を デザインすることができます。景観作りのコンセプトにあった 表現が可能になります。

自然の雰囲気を活かしたテクスチャー

『マイアッピア』は天然石の種石を使用し、自然な色調で そろえているので、景観に馴染みやすい製品です。人と自然、 自然と街とを結びつける、インターロッキングブロックです。



カラーバリエーション












G319







G320

※本製品は、カタログと多少色が異なる場合があります。


施工例


G338





寸法

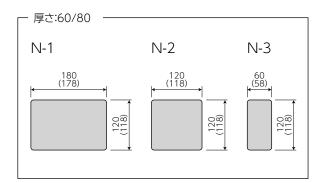

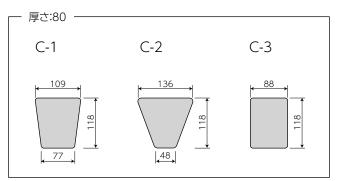

単位:mm ※()は実寸法

製品概要

インフォ メーション

擁壁

埋設型枠

補強土工

テクスパン 工法

電線類 地中化製品

ます

景観

耐震性 貯水槽

スポーツ ウォール

その他製品

景

観

インターロッキングブロック

製品概要

インフォ メーション

> NETIS 登録製品

> > 水路

雨水貯留

擁壁

埋設型枠

補強土工

テクスパン T法

電線類 地中化製品

道路

ます

景観

耐震性 貯水槽

スポーツ ウォール

その他製品

会社案内

ILB®シルキーストーン 絹の石畳 (この製品は、東海地区のみの販売とさせていただきます)

網のような繊細で優雅な表情を持つ新しいインターロッキングブロック「シルキーストーン」。 表面には、異なる粒径の化粧骨材が自然な雰囲気で浮かび上がるよう丁寧に調整し、細やかな表情 となるように工夫しました。



■規格一覧								●:対応 一:非対応
	表面信	土上げ		バリエーション			原材料	認定製品
打ち放し	ショットブラスト	研磨	洗い出し	普通(N) 普通(F) 透水性(P)			リサイクル製品	JIS
•	_	_	_	_	•	•	_	_



シルキーストーンの特長

- ●柔らかく温かみのある感触が歩行者に歩きやすさと 安心感を与えます。
- ●透水製品と非透水製品、ふたつの仕様があり、透水製品は、雨が降っても水溜りができず、歩行中の跳ね返りも 軽減
- ●日本の街並に調和する6色のカラーバリエーションを ご用意。



※セメント製品は白華が起こりやすい製品です。白華現象が生じても強度には問題ありません。 ※色調は印刷のため現物と多少異なります。

製品概要

インフォ メーション

擁壁

埋設型枠

補強土工

テクスパン 工法

電線類

カラーバリエーション

色彩は、日本の四季・風土を参考に、花・月・草・雪・雲・炭の6色を揃えました。

※左が乾燥状態、右が湿潤状態です。



花(SS01)



雪(SS04)



月(SS02)



雲(SS05)



草(SS03)



炭(SS06)


※本製品は、カタログと多少色が異なる場合があります。


施工例





寸法





厚さ:60/80 単位:mm ※()は実寸法

ます

景観

耐震性 貯水槽

スポーツウォール

その他製品

インターロッキングブロック

製品概要

擁壁

補強土工

地中化製品

景観

貯水槽

ウォール

会社案内

ILB[®] セレクトG (この製品は、東海地区のみの販売とさせていただきます)

天然石の種石を使ったインターロッキングブロック。 豊富なカラーバリエーションとショット仕上げが高級感を演出します。



■規格一覧

●:対応 一:非対応

	表面低	土上げ			バリエーション	原材料	認定製品	
打ち放し	ショットブラスト	研磨	洗い出し	普通(N)	普通(F)	透水性(P)	リサイクル製品	JIS
_	•	_	_	•	_	_	_	_

天然石の種石を使った 落ち着きのある風合い

天然石の種石を使用した『セレクトG』。この製品の魅力は、 天然の石が醸し出す落ち着いた趣と、光沢です。この風合い が飽きのこない景観を演出してくれます。

豊富なカラーバリエーションが、 種々なデザインを生み出します

カラーバリエーションの豊かさが魅力の舗装材。自由な発想 で組み合わせることによって、デザインの可能性が広がり ます。公園や歩道はもちろん、建物のエントランスなど、 幅広く使えます。

ショットブラスト仕上げで 素朴な風合いを

表面に『ショットブラスト』加工を施すことで、天然石の風合 いを生み出しています。このテクスチャーが、やわらかく 落ち着いた雰囲気を醸し出し、高級感を演出します。



カラーバリエーション



G501



G505



G509



G502



G506



G510



G503



G507



G504




G508


※本製品は、カタログと多少色が異なる場合があります。

施工例



寸法





厚さ:60/80 単位:mm ※()は実寸法

製品概要

インフォ メーション

擁壁

埋設型枠

補強土工

テクスパン 工法

電線類 地中化製品

ます

景観

耐震性 貯水槽

スポーツ ウォール

その他製品

インターロッキングブロ

製品概要

擁壁

補強土工

地中化製品

景観

貯水槽

ウォール

ILB[®] セレクトK (この製品は、東海地区のみの販売とさせていただきます)

高級感のあるツヤと豊富なカラーバリエーションが魅力のインターロッキングブロック。 天然石の種石を使った存在感のある舗装材です。



■規格一覧

●:対応 一:非対応

	表面低	土上げ			バリエーション	原材料	認定製品	
打ち放し	ショットブラスト	研磨	洗い出し	普通(N) 普通(F) 透水性(P)			リサイクル製品	JIS
_	_	•	_	•	_	_	_	_

研磨仕上げが高級感を演出します

表面に『研磨仕上げ』加工を施すことで、透き通るような ツヤと輝きを与えています。この仕上げによって高級感の あるテクスチャーが生まれ、落ち着いた雰囲気と品のある 空間を創ります。

滑り抵抗が高い、 安全性の高い表面構造

研磨仕上げを施したブロックにも関わらず、『セレクトK』は 滑り抵抗が高く、安全です。その理由は、表面にある0.1~ 1mmほどの溝。この特有の溝が水の逃げ口となって、表面 の排水性を向上されているのです。

天然石の種石を使った 落ち着きのある風合い

天然石の種石を使った『セレクトK』。この製品の魅力は、 天然石が醸し出す落ち着いた趣と、自然な光沢です。 この風合いが飽きのこない景観を演出してくれます。

豊富なカラーバリエーションが、 どんな環境にもマッチする

カラーバリエーションの豊かさが魅力の舗装材。自由な 発想で組み合わせることによって、デザインの幅が広がり ます。公園や歩道はもちろん、建物のエントランスなど、 幅広く使えます。

カラーバリエーション



K501



K505



K509



K502



K506



K510



K503



K507




K504



K508


※本製品は、カタログと多少色が異なる場合があります。


施工例

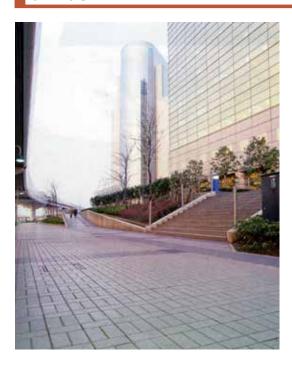



寸法





厚さ:60/80 単位:mm ※()は実寸法

製品概要

インフォ メーション

登録製品

雨水貯留

擁壁

埋設型枠

補強土工

テクスパン 工法

電線類 地中化製品

旭昭

ます

景観

耐震性 貯水槽

スポーツ ウォール

その他製品

インターロッキングブロック

製品概要

擁壁

補強土工

地中化製品

ます

景観

貯水槽

ウォール

ILB[®] アートスルー (この製品は、東海地区のみの販売とさせていただきます)

光の差し具合で影が微妙に変わり、舗装面がさまざまに変化していきます。 時の流れ、季節の移ろいを映し出すブロックです。



■規格一覧

●:対応 一:非対応 表面仕上げ バリエーション 原材料 認定製品 打ち放し 洗い出し 普通(N) 普通(F) 透水性(P) リサイクル製品 JIS ショットブラスト 研磨

3種類の溝が表情を豊かにする

表面には3種類の異なる深さ・角度のスリットが繰り返し 刻まれています。光の差す方向によってこの溝に微妙な 影が生じ、見え方がさまざまに変わります。時刻や天気、 季節によって異なる表情を見せるブロックです。



光源が左のとき



光源が上のとき

快適に歩ける安全性を確保

見た目の美しさ、タイヤで走行中の快適さだけでなく、 歩行中でもその機能を実感できます。スリットの効果で摩擦 抵抗が上がり、滑りにくくなるだけでなく、排水を促すので 水漏れによるスリップも防いでくれます。

機能が異なる3種類の製品を ラインナップ

アートスルーの標準品となる『クリエイトアート』、水たまり を作らない透水機能を備えた『グランパムアート』、ヒート アイランド現象を抑制する保水性能をもった『ILTアート』 の3種類をラインナップしています。







クリエイトアート グランパムアート ILTアート

車椅子やベビーカーなどに与える 振動を低減

車椅子や自転車、ベビーカーで走行中、ブロックの目地部 を通ると振動が伝わります。しかし『アートスルー』の表面 には、目地と同じ幅のスリットが刻まれているので、不快な 振動が伝わらず快適に走行できます。

製品概要

インフォ メーション

P-05

P-06

※本製品は、カタログと多少色が異なる場合があります。

パターンバリエーション

P-02

カラーバリエーション



P-01



P-03



P-04



イモ張り ブリック

パーケット


フィッシュボーン

施工例





寸法



厚さ:60 単位:mm ※()は実寸法

電線類 地中化製品

擁壁

埋設型枠

補強土工

テクスパン 工法

ます

景観

耐震性 貯水槽

スポーツ ウォール

その他製品

補強土工

地中化製品

ます

景観

貯水槽

ウォール

会社案内

ケルブ

基本

切り下げ

歩車道タイプ (この製品は、東海地区のみの販売とさせていただきます) **ILB**®

歩車道の境界線を作り出す縁石。歩行者の 安全とともに、美しい景観を作り出します。

基本(両面R)

R物

カラーバリエーション



乗り入れ







白御影

稲田御影

錆御影

テクニカルデータ

製品サイズ

基本 基本(両面R) Н

品名	A(mm)	B(mm)	H(mm)	L(mm)	質量 (kg/本)
基本A	150	170	200	600	44
基本B	180	205	250	600	66
基本C	180	210	300	600	82
基本(両面R)A	150	190	200	600	49
基本(両面R)B	180	230	250	600	76
基本(両面R)C	180	240	300	600	91
K-104	100	110	155	600	23

※上記以外のサイズに関しては、担当営業までお問い合わせください。

ケルブ 地先タイプ (この製品は、東海地区のみの販売とさせていただきます)

歩道と緑地、ステップなどの区切りなどを 表す縁石。環境と調和しながらも、境界を 美しく、しかも、はっきりと作り出します。








一面仕上げ

二面仕上げ

R物(特別注文)

テクニカルデータ

製品サイズ




品名	B(mm)	H(mm)	L(mm)	質量 (kg/本)
	100	100	600	14
	120	120	600	21
11 4 5 (-0 - 7 1 1 1 11	120	150	600	26
地先タイプ 一面仕上げ 二面仕上げ	120	200	600	34
—ш(111)	150	120	600	26
	150	150	600	32
	150	200	600	42
	100	150	600	21
二面仕上げ	120	450	600	76
	120	250	1000	71

※上記以外のサイズに関しては、担当営業までお問い合わせください。

シティアートブロック(縁石)

シティアートブロックは表面に彩色をした即時脱型製造によるカラー地先境界ブロックです。 インターロッキングブロックとの違和感のない街並みを構成することができます。

寸法

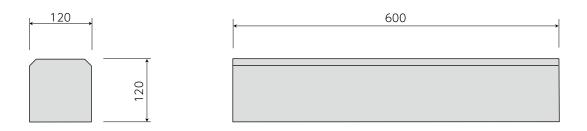

カラーバリエーション

施工例










※本製品は、カタログと多少色が異なる場合があります。









観

製品概要

インフォ メーション

補強土工

テクスパン 工法

電線類

景観

耐震性 貯水槽

ウォール

その他製品

埋設型枠

補強土工

地中化製品

ます

景観

耐震性 貯水槽

ウォール

会社案内

ILB[®] ユニバーサル平板 (この製品は、東海地区のみの販売とさせていただきます)

(表面透水性擬石平板)


■規格一覧

●:対応 一:非対応

表面仕上げ				バリエーション			原材料	認定製品
打ち放し	ショットブラスト	研磨	洗い出し	普通(N)	普通(F)	透水性(P)	リサイクル製品	JIS
•	_	_	_	_	•	•	-	_

寸法

従来の透水平板より振動値が40%以上も低減!!

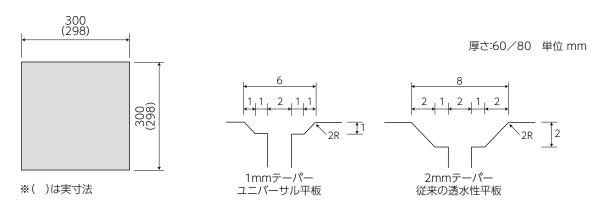

カラーバリエーション



グリーン



ベージュ



ブラウン



ホワイト



グレー



ブラック

※本製品は、カタログと多少色が異なる場合があります。

物性



H\$44		寸法(mm)		曲げ強度荷重	透水
形状	縦	横	厚さ	(KN)	(m/s)
300	298	298	60	9.0以上	1×10 ⁻⁴
300	298	298	80	16.0以上	1×10 ⁻⁴
許容差	±3	±3	+2,-3	_	_

※曲げ強度及び透水試験方法はJISA5371による。